


INSTRUCCIONES PROGRAMACION EMISOR MERCURI A4(433,2 Mhz)

Telemando de duplicado de emisores evolutivos para puertas automáticas incluidos V2 y FLO-R en frecuencia 433,92 Mhz.

Proceso de duplicado:

1. Pulsar una vez el botón semilla, el LED rojo parpadea tres veces.

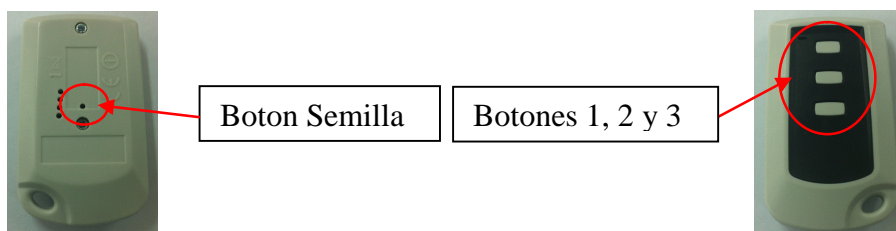

2. Esperar unos segundos hasta que el LED rojo parpadee dos veces.
3. Seleccionamos el modo de grabación, para ello pulsamos el botón nº 1 si queremos grabar el mando en modo aleatorio o el 3ª botón si lo queremos grabar en modo clon.
4. En una superficie lisa no metálica enfrentar nuestro emisor MERCURI con el emisor original.
5. Accionar un pulsador del emisor original.
6. Esperar a que el led de color rojo de nuestro emisor MERCURI realice cinco destellos.
7. Volvemos a accionar un pulsador del emisor original. (Según tabla adjunta)
8. Esperar a que el led de color verde de nuestro emisor MERCURI realice cinco destellos (indicara que la copia se ha efectuado correctamente) o el led de color rojo de nuestro emisor MERCURI realice tres destellos (indicara que la copia no se ha realizado correctamente).
9. Para completar el proceso de funcionamiento del emisor copiado, deberemos de realizar el proceso de altas en el receptor según las especificaciones del fabricante.